


DVI 100

DVI 150

BOMBAS COMPACTAS PARA VACIO

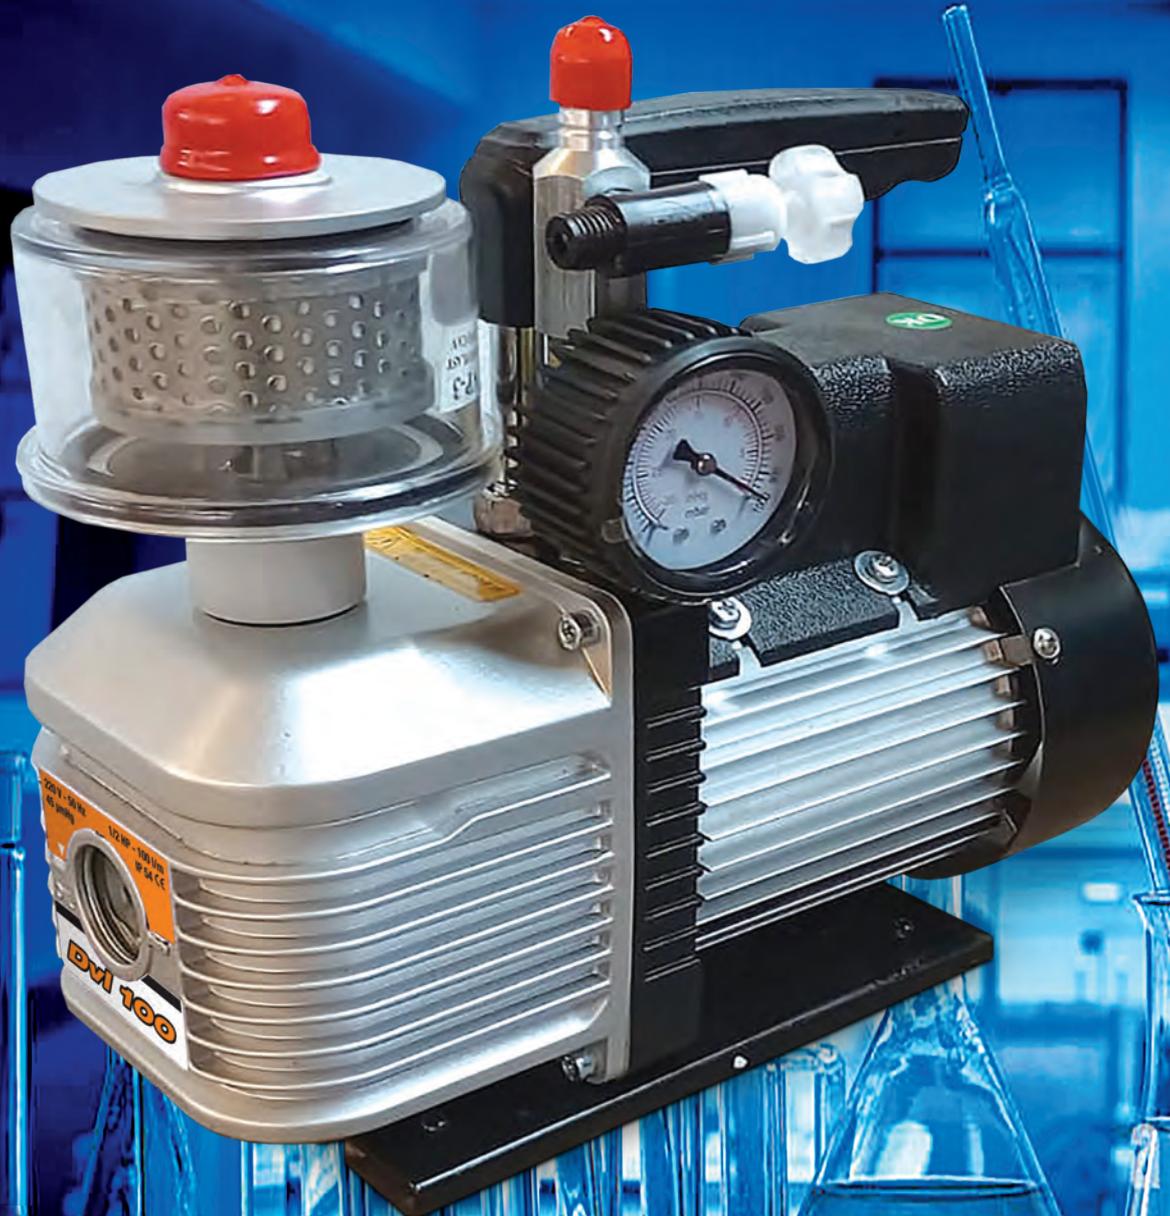

DOSIVAC

Bombas Compactas para Vacío SERIE DVL

La SERIE DVL, es un bomba para vacío de 1 etapa, diseñada específicamente para servicios de laboratorios e industria.

El diseño de la misma, junto con la moderna tecnología empleada en su fabricación, permiten obtener un producto de gran calidad con el cual se consiguen altos niveles de vacío y tiempos de evacuado más cortos.

Este modelo de bomba presenta características que serán apreciadas por el usuario:

- **Diseño compacto y portátil.**
- **Motor bi-voltaje y bi-frecuencia.**
- **Mecanismo robusto y que alcanza bajas presiones finales.**
- **Buena capacidad de aceite para lograr mayor capacidad de deshidratación.**
- **Incluye: vacuometro y válvula reguladora.**

ESPECIFICACIONES

Motor	DVL 100	DVL 150		DVL 100	DVL 150
Potencia	1/2 HP	1/2 HP	Vácuo nominal	30 µm Hg	30 µm Hg
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz		0.040 mbar	0.040 mbar
Tensión	220/110 V	220/110 V	Conecciones	Para manguera de ø int. 9 mm	
	Arranque por capacitor Protector térmico c/ react. automática		Peso	9.2 kg 20.3 lbs	11 kg 24.2 lbs
Desplazamiento 50Hz / 60Hz	100 l/min	150 l/min	Dimensiones (LxWxH)	32 x 12 x 24 cm	35 x 14 x 24.5 cm
	120 l/min	180 l/min		12.6 x 4.7 x 9.4 in	13.8 x 5.5 x 9.6 in
Nº etapas	1	1	Cont. aceite	350 ml 0.09 gal	450 ml 0.12 gal

COMPONENTES DE LA BOMBA

1. Manija de transporte
2. Vacuómetro
3. Tapón de carga de aceite y expulsión
4. Visor de nivel de aceite
5. Tapón de drenaje de aceite
6. Cáster
7. Brida acople motor
8. Base con regatones antideslizantes
9. Motor eléctrico con protector térmico incorporado
10. Válvula aguja
11. Conexiones para manguera ø int. 9 mm



DOSIVAC

Diagonal 154 (Rivadavia) N° 5945 - B1657COX - Loma Hermosa (San Martín)
Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4769-1029 / 8666 - Fax: (54 11) 4841-0966
e-mail: bombas@dosivac.com - www.dosivac.com